



THEATER & STUDIO SERIES

50 TZ

www.integrated.mx

50 TZ



MINI FRESNEL
PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 50W BLANCO CÁLIDO + 50W BLANCO FRÍO • 2700K ~ 6500K SINTONIZABLE
- ZOOM MANUAL DE 25-80 °
- CRI 95, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 96
- ATENUACIÓN SUAVE, SIN PARPADEO
- SÚPER COMPACTO, FÁCIL DE CONFIGURAR
- ROTATIVO, LLAVE, CONTROL DMX DE DIMMER
- BARNDOOR GIRATORIO DE 4 HOJAS INCLUIDO
- CUMPLE CON DMX-RDM
- VERSIÓN DE MONTAJE EN RIEL SELECCIONABLE



FÍSICO

- TAMAÑO: 230 X 156 X 279
- MPESO NETO: 2.2 KG (PUERTA DE GRANERO INCL.) PESO BRUTO: 2.8 KG

CONTROL Y PROGRAMACIÓN

- PROTOCOLO DE CONTROL: DMX, RDM
- CANALES DMX: 1/2/3/5 CH
- CONFORMIDAD DMX: USITT DMX512-A
- CUMPLIMIENTO DE RDM: ANSI / ESTA E1.20

ÓPTICA

- FUENTE DE LUZ: 50W WW + 50W CWT
- EMPERATURA DE COLOR: 2700K ~ 6500K SINTONIZABLE
- RANGO DE ZOOM: ZOOM MANUAL DE 25-80 °
- VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS

CONSTRUCCIÓN

- VIVIENDA: ALUMINIO
- DE COLOR NEGRO
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20

INSTALACIÓN

- MONTAJE: SOPORTE AJUSTABLE
- UBICACIÓN: SOLO PARA USO EN INTERIORES
- ORIENTACIÓN: CUALQUIERA

CONEXIONES

- ALIMENTACIÓN DE CA A TRAVÉS DE: CABLE DE ALIMENTACIÓN DE VELOCIDAD IP
- ENTRADA / SALIDA DE DATOS DMX Y RDM: XLR DE BLOQUEO DE 3 PINES




ELÉCTRICO

- ALIMENTACIÓN DE CA: 100-240 V
NOMINAL, 50/60 HZ

*LAS CIFRAS DE CONSUMO DE ENERGÍA
SON TÍPICAS, NO MÁXIMAS. PERMITA UNA
VARIACIÓN DE +/- 10%.*

TÉRMICO

- ENFRIAMIENTO: DISIPADOR DE
CALOR (SIN RUIDO)
- TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA
(TA MÁX.): 45 ° C
- TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA
(TA MIN.): -5 ° C

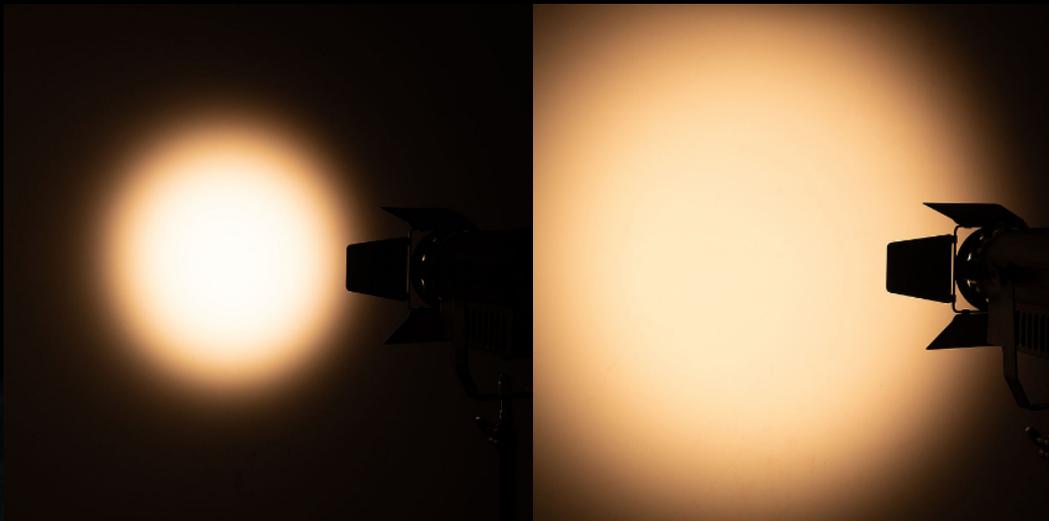



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx