

THEATER & STUDIO SERIES

40T

www.integrated.mx

40 T



LUZ ELIPSOIDAL
PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- 40W BLANCO CÁLIDO + 40W BLANCO FRÍO, ESTABLE Y CONFIABLE, ALTO BRILLO
- TEMPERATURA DE COLOR DE 2700K -6500K AJUSTABLE
- REPRODUCCIÓN DE COLOR: CRI \geq 90
- CUERPO FUNDIDO A PRESIÓN, DISEÑO SILENCIOSO Y SIN VENTILADOR
- ZOOM DE 15° ~ 30°
- ATENUACIÓN SUAVE, SIN PARPADEO.
- CUERPO PEQUEÑO, FÁCIL DE INSTALAR.
- DIMMABLE, ATENUACIÓN SUAVE, SIN PARPADEO.



APLICACIONES

- MUSEO
- TEATRO, IGLESIA
- CENTRO COMERCIAL
- EXPOSICIÓN DE PINTURA
- PROYECCIÓN A CORTA DISTANCIA

ÓPTICA

- FUENTE DE LUZ: 20 W BLANCO CÁLIDO + 20 W BLANCO FRÍO LED DE SALIDA CONSTANTE
- VIDA: ≥ 50000 HORAS
- ÁNGULO DE HAZ: ZOOM DE $.15^\circ \sim 30^\circ$
- TEMPERATURA DE COLOR: TEMPERATURA DE COLOR 3200K -5600K AJUSTABLE
- REPRODUCCIÓN DE COLOR: CRI ≥ 90

CARACTERÍSTICA

- CARCASA: ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
- COLOR: NEGRO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- CA 100-240 V, 50/60 HZ
- ENERGÍA DE ENTRADA: 40W

CONTROL Y PROGRAMA

- MODO DE CONTROL: DMX512
- CANAL DMX: 1/2/3/5
- PANEL DE CONTROL: BOTONES



EMBALAJE

- CAJA DE CARTÓN
- CASO DE VUELO

INSTALACIÓN


- MONTAJE: SOPORTE AJUSTABLE
- UBICACIÓN: SOLO PARA USO EN INTERIORES
- ORIENTACIÓN: CUALQUIERA

AMBIENTE DE TRABAJO

- TEMPERATURA: -10 °C -45 °C

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP20

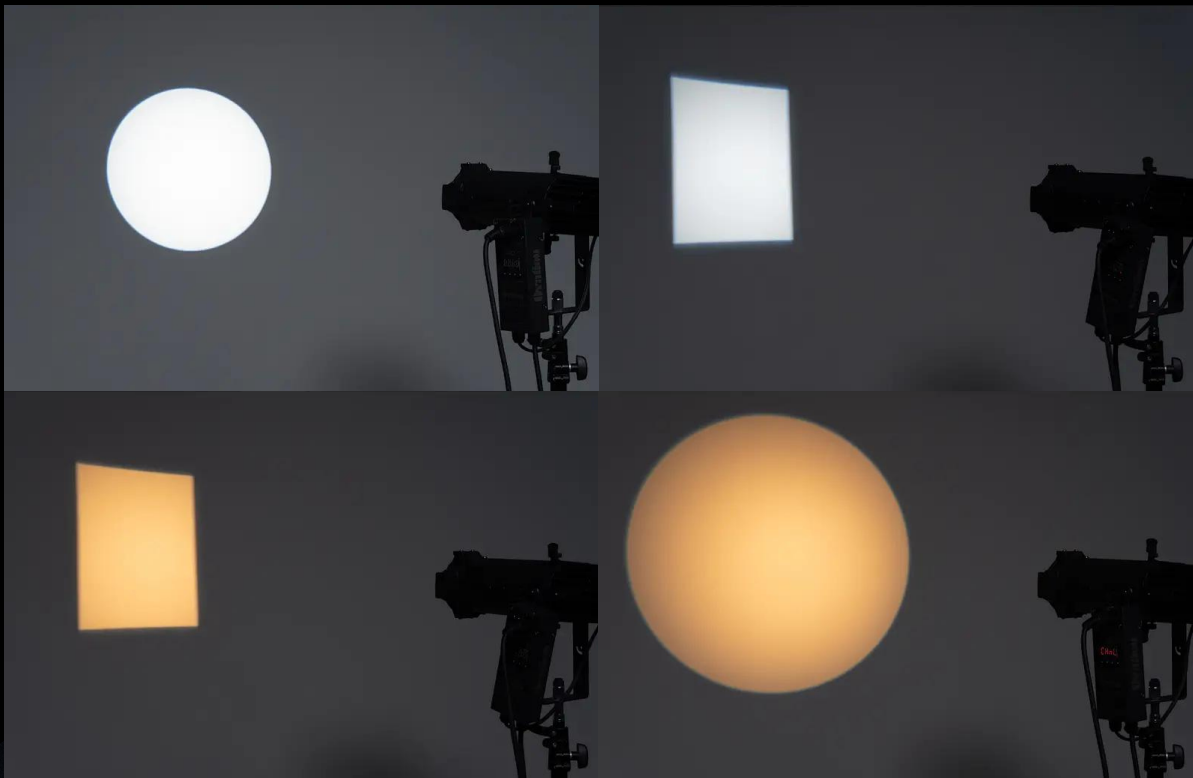



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx