


THEATER & STUDIO SERIES

C1

C1

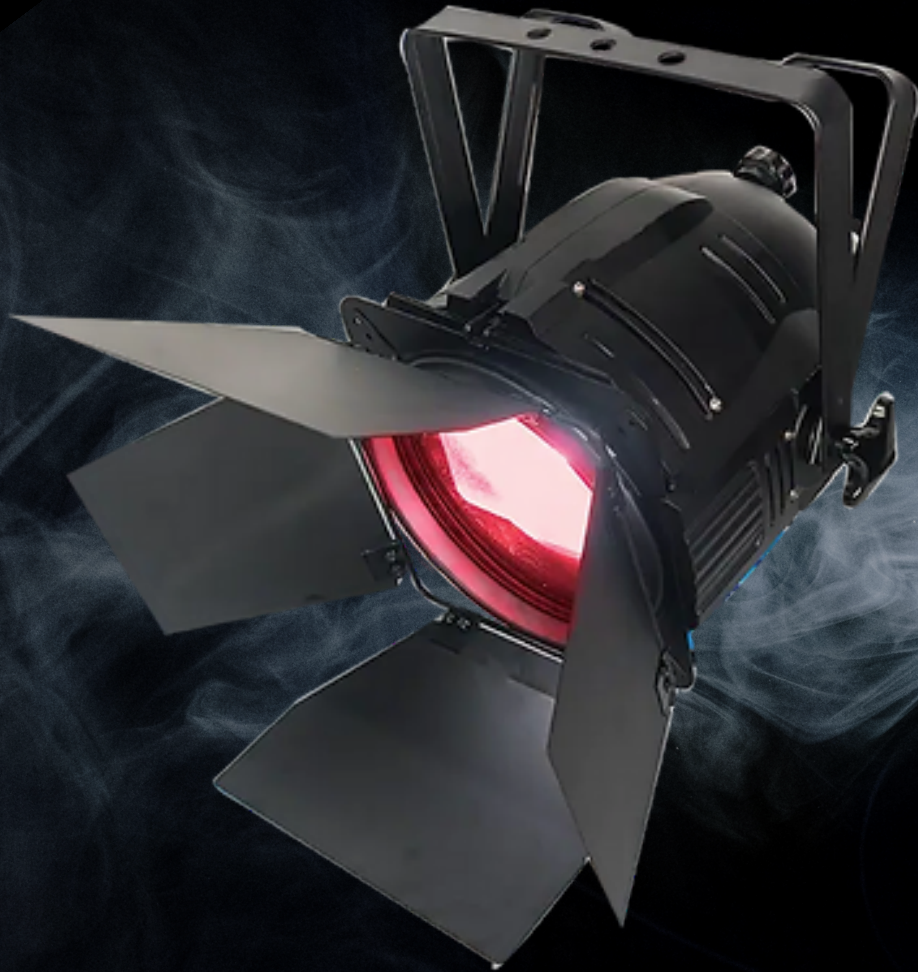

PAR
PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- LED 150W
- MEZCLA DE COLORES RGBW
- MEZCLA DE COLORES PLANOS Y UNIFORMES.
- ZOOM MANUAL, RANGO DE 25 ° -80 °
- CUMPLE CON DMX-RDM
- VIDEO SIN PARPADEO
- BARNDORR GIRATORIO DE CUATRO HOJAS.

FÍSICO

- TAMAÑO: 290 X 260 X 305
MM
- PESO NETO: 2.2 KG (PUERTA
DE GRANERO INCL.)
- PESO BRUTO: 5.6 KG



CONTROL Y PROGRAMACIÓN

- PROTOCOLO DE CONTROL: DMX, RDM
- CANALES DMX: ARC.1 (3CH), AR1.D (4CH), ARC.2 (4CH), AR2.D (5CH), AR2.S (6CH), HSV (3CH),STAG (11CH)
- CONFORMIDAD DMX: USITT DMX512-A
- CUMPLIMIENTO DE RDM: ANSI / ESTA E1.20

ÓPTICA

- FUENTE DE LUZ: LED 150W RGBW
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000K ~ 8000K
- RANGO DE ZOOM: ZOOM MANUAL DE 25 ° - 80 °
- VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS



CONSTRUCCIÓN

- VIVIENDA: ALUMINIO
- DE COLOR NEGRO
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20



INSTALACIÓN

- MONTAJE: SOPORTE AJUSTABLE
- UBICACIÓN: SOLO PARA USO EN INTERIORES
- ORIENTACIÓN: CUALQUIERA

CONEXIONES

- ALIMENTACIÓN DE CA A TRAVÉS DE: CABLE DE ALIMENTACIÓN DE VELOCIDAD IP
- ENTRADA / SALIDA DE DATOS DMX Y RDM: XLR DE BLOQUEO DE 3 PINES



ELÉCTRICO

- ALIMENTACIÓN DE CA: 100-240 V NOMINAL, 50/60 HZ
- LAS CIFRAS DE CONSUMO DE ENERGÍA SON TÍPICAS, NO MÁXIMAS. PERMITA UNA VARIACIÓN DE +/- 10%.*

TÉRMICO

- ENFRIAMIENTO: DISIPADOR DE CALOR (SIN RUIDO)
- TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA (TA MÁX.): 45 ° C
- TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA (TA MIN.): -5 ° C



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx